



С теплотой и заботой в каждый дом

О Forza

Продукция FORZA– это превосходное сочетание ценностей, направленных на заботу и здоровье семьи, и передовых технологий. Они не только воплощают в себе последние научные достижения, основанные на ведущих итальянских технологиях, но также призваны обеспечить комфорт и безопасность для всех пользователей.

Продукция FORZA не только прекрасно выполняют свою основную функцию, но и являются символом заботы о ваших близких. Мы стремимся создать уникальные продукты, которые восхищают своим современным дизайном и функциональностью, одновременно создавая комфортную атмосферу в вашем доме.

С теплотой

повышенная теплоотдача за счет современных технологий

С заботой

многоуровневый контроль качества, радиаторы изготавливаются из первичного сырья

В каждый дом

подходит для любой системы отопления, доступны для всех

О производстве

Продукция FORZA, изготовленная на европейском оборудовании с использованием последних итальянских технологий, представляет собой продукт нового поколения. Она создана с учётом безопасности и комфорта потребителя. Производители совместили передовые научно-технические разработки для достижения высшего качества, чтобы продукция соответствовала современным потребностям людей.

более

800

профессионалов

качество

100%

многократный контроль

немецкое
и итальянское
автоматизированное
оборудование

Секрет высокого качества радиаторов заключается в применении полностью автоматизированного оборудования на всех этапах производства. Важную роль в этом играют плавильные печи Marconi, которые обеспечивают безупречное плавление сплава. Это достигается благодаря точной настройке температуры и объема сырья внутри печей, что гарантирует равномерность и высокое качество.

Дополнительно, роботизированные линии Sir и Gi-Zeta Implants из Италии способствуют бесперебойному производству радиаторов согласно строгим стандартам качества. Эти системы обеспечивают точную и последовательную обработку каждого радиатора, что гарантирует высокую производительность. В результате радиаторы приобретают неизменно высокий уровень качества.


После завершения процесса обработки, покрасочные линии Wagner из Германии берут на себя задачу обеспечения исключительного внешнего вида и защиты. Грунтование и покрытие радиаторов теплоизоляционной краской Akzo Nobel, производимой голландским лидером в области лакокрасочной продукции, подчеркивают высокий стандарт качества продукции. Это покрытие не только дарит радиаторам элегантный внешний вид, но и защищает их от воздействия внешних факторов, продлевая их срок службы.

Такой комплексный подход к производству, включая высокотехнологичное оборудование, точную настройку параметров и использование передовых материалов, сделал эти радиаторы надежными, эффективными и долговечными продуктами.



EN 442

ROHS CE

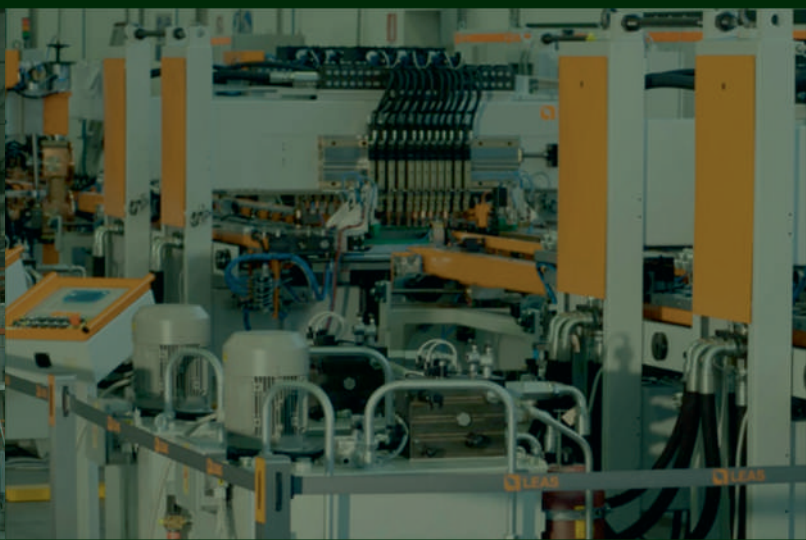

Качество гарантируется за счет

- использование первычного сырья из алюминия
- многократный контроль производства
- передовые технологии
- сделано на автоматизированном итальянском и немецком оборудовании

Выгоды от качества

- повышенный срок эксплуатации
- адаптирован в агрессивную систему теплоснабжения
- минимизированы риски
- защита от подделок

10

лет
заводской
гарантии

10

моделей
радиаторов

25

лет
срок
эксплуатации

4

международных
сертификата
качества

Модели радиаторов FORZA BASE

10 лет
гарантия



Соответствие
ГОСТ

31311

Настоящий
биметалл

100%

Технология
нанесения цвета

**COLOR
SAFE**

Радиатор биметаллический FORZA BASE BM80/500

• Теплоотдача 1 секции /Вт/	180
• Высота 1 секции /мм/	560
• Ширина 1 секции /мм/	75
• Глубина 1 секции /мм/	80
• Монтажная высота 1 секции /мм/	500
• Рабочее давление /атм/	25
• Испытательное давление /атм/	35
• Объем 1 секции	0,2
• Максимальная температура, С°	110
• Вес 1 секции /кг/	1,40

Радиатор биметаллический FORZA BASE BM100/500

• Теплоотдача 1 секции /Вт/	196
• Высота 1 секции /мм/	570
• Ширина 1 секции /мм/	80
• Глубина 1 секции /мм/	100
• Монтажная высота 1 секции /мм/	500
• Рабочее давление /атм/	25
• Испытательное давление /атм/	35
• Объем 1 секции	0,2
• Максимальная температура, С°	110
• Вес 1 секции /кг/	1,71



10 лет
гарантия



Соответствие
ГОСТ

31311

Настоящий
биметалл

100%

Технология
нанесения цвета

**COLOR
SAFE**



Соответствие
ГОСТ

31311

Настоящий
биметалл

100%

Технология
нанесения цвета


COLOR
SAFE

10 лет
гарантия



Радиатор биметаллический FORZA BASE BM80/350

• Теплоотдача 1 секции /Вт/	140
• Высота 1 секции /мм/	408
• Ширина 1 секции /мм/	75
• Глубина 1 секции /мм/	78
• Монтажная высота 1 секции /мм/	350
• Рабочее давление /атм/	25
• Испытательное давление /атм/	35
• Объем 1 секции	0,17
• Максимальная температура, С°	110
• Вес 1 секции /кг/	1,10

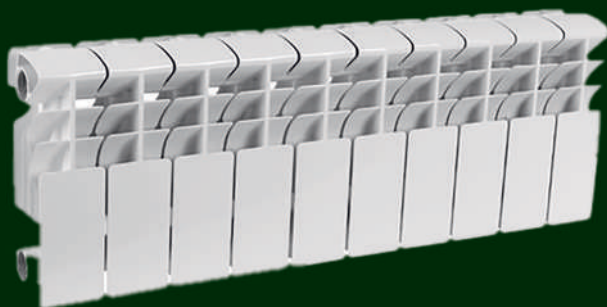

Соответствие
ГОСТ

Настоящий
биметалл

Технология
нанесения цвета

31311

100%

COLOR
SAFE

10 лет
гарантия

Радиатор биметаллический FORZA BASE BM100/200

• Теплоотдача 1 секции /Вт/	135
• Высота 1 секции /мм/	268
• Ширина 1 секции /мм/	77
• Глубина 1 секции /мм/	96
• Монтажная высота 1 секции /мм/	200
• Рабочее давление /атм/	25
• Испытательное давление /атм/	35
• Объем 1 секции	0,14
• Максимальная температура, С°	110
• Вес 1 секции /кг/	0,94



Радиатор биметаллический FORZA BASE BM100/300

• Теплоотдача 1 секции /Вт/	146
• Высота 1 секции /мм/	368
• Ширина 1 секции /мм/	80
• Глубина 1 секции /мм/	100
• Монтажная высота 1 секции /мм/	300
• Рабочее давление /атм/	25
• Испытательное давление /атм/	35
• Объем 1 секции	0,16
• Максимальная температура, С°	110
• Вес 1 секции /кг/	1,3



Соответствие
ГОСТ

31311

Настоящий
биметалл

100%

Технология
нанесения цвета

**COLOR
SAFE**

10 лет
гарантия

Радиатор алюминиевый FORZA BASE AL80/500

• Теплоотдача 1 секции /Вт/	185
• Высота 1 секции /мм/	565
• Ширина 1 секции /мм/	76
• Глубина 1 секции /мм/	78
• Монтажная высота 1 секции /мм/	500
• Рабочее давление /атм/	16
• Испытательное давление /атм/	25
• Объем 1 секции	0,3
• Максимальная температура, С°	110
• Вес 1 секции /кг/	0,85



10 лет
гарантия

Радиатор алюминиевый FORZA BASE AL100/500

• Теплоотдача 1 секции /Вт/	203
• Высота 1 секции /мм/	575
• Ширина 1 секции /мм/	77
• Глубина 1 секции /мм/	96
• Монтажная высота 1 секции /мм/	500
• Рабочее давление /атм/	16
• Испытательное давление /атм/	25
• Объем 1 секции	0,4
• Максимальная температура, С°	110
• Вес 1 секции /кг/	1,05

Технология
нанесения цвета

**COLOR
SAFE**

Соответствие
ГОСТ

31311



Модели радиаторов FORZA ALLORO

Радиатор биметаллический FORZA ALLORO BM80/500

• Теплоотдача 1 секции (при $\Delta T = 70^{\circ}\text{C}$), Вт	180
• Высота 1 секции /мм/	554
• Ширина 1 секции /мм/	80
• Глубина 1 секции /мм/	80
• Монтажная высота 1 секции /мм/	500
• Рабочее давление теплоносителя /МПа/	25
• Испытательное давление теплоносителя /МПа/	35
• Емкость одной секции, литром	0,2
• Максимальная температура, $^{\circ}\text{C}$	110
• Вес 1 секции /кг/	1,520
• Оптимальное значение водородного показателя /РН/	6,5-9,5

10 лет
гарантия



Технология
нанесения цвета

**COLOR
SAFE**

Настоящий
биметалл

100%

Соответствие
ГОСТ

31311

10 лет
гарантия



Радиатор биметаллический FORZA ALLORO BM100/500

• Теплоотдача 1 секции (при $\Delta T = 70^{\circ}\text{C}$), Вт/	190
• Высота 1 секции /мм/	569
• Ширина 1 секции /мм/	80
• Глубина 1 секции /мм/	100
• Межцентровое расстояние /мм/	500
• Рабочее давление теплоносителя /МПа/	2,5
• Испытательное давление теплоносителя /МПа/	3,5
• Емкость одной секции, литром	0,2
• Максимальная температура, $^{\circ}\text{C}$	110
• Вес 1 секции /кг/	1,6
• Оптимальное значение водородного показателя /РН/	6,5-9,5

Технология
нанесения цвета

**COLOR
SAFE**

Настоящий
биметалл

100%

Соответствие
ГОСТ

31311



10 лет
гарантия



Соответствие
ГОСТ

31311

Технология
нанесения цвета

**COLOR
SAFE**

Радиатор алюминиевый FORZA ALLORO AL100/500

• Теплоотдача 1 секции (при $\Delta T = 70^{\circ}\text{C}$), Вт/	205
• Высота 1 секции /мм/	575
• Ширина 1 секции /мм/	80
• Глубина 1 секции /мм/	100
• Межцентровое расстояние /мм/	500
• Рабочее давление теплоносителя /МПа/	1,6
• Испытательное давление теплоносителя /МПа/	2,5
• Емкость одной секции, литром	0,32
• Максимальная температура, $^{\circ}\text{C}$	110
• Вес 1 секции /кг/	1,17
• Оптимальное значение водородного показателя /РН/	6,5-9,5

Радиатор биметаллический FORZA ALLORO BM80/500

• Теплоотдача 1 секции (при $\Delta T = 70^{\circ}\text{C}$), Вт/	180
• Высота 1 секции /мм/	554
• Ширина 1 секции /мм/	80
• Глубина 1 секции /мм/	80
• Межцентровое расстояние /мм/	500
• Рабочее давление теплоносителя /МПа/	25
• Испытательное давление теплоносителя /МПа/	35
• Емкость одной секции, литром	0,2
• Максимальная температура, $^{\circ}\text{C}$	110
• Вес 1 секции /кг/	1,520
• Оптимальное значение водородного показателя /РН/	6,5-9,5

10 лет
гарантия



Гарантированное качество



Соответствие
ГОСТ

31311

Настоящий
биметалл

100%

Технология
нанесения цвета

**COLOR
SAFE**



10 лет
гарантия

Технология нанесения
цвета

**COLOR
SAFE**

Высоколегированная
сталь

100%

Соответствие
ГОСТ

31311

Стальной панельный радиатор

- Прокатная сталь, толщина плиты водотока 1,2 мм, толщина конвективной пластины 1,2 мм.
- Обработка поверхности: семь основных технологических этапов:
- Высота, мм 300, 400, 500, 600, 900
- Длина, мм от 400 до 3000
- Стандартный цвет: RAL9016 Стандартный белый
- Обработка поверхностей из нанокерамики Henkel, Германия
- Электростатическое порошковое напыление эпоксидной смолы
- Максимальное рабочее давление, МПа до 1,0 (10 бар)
- Максимальная рабочая температура: 110°
- Присоединительные размеры трубной цилиндрической резьбы (G 1/2)

Радиаторная арматура FORZA HELPER

Термостатические наборы FORZA HELPER предназначены для автоматической регулировки радиаторов в отопительной системе. Качество термостатики FORZA HELPER достигается за счёт Европейских технологий производства.

- Повышенный срок эксплуатации
- Европейские стандарты
- Международные сертификаты качества
- Гарантия производителя

5 лет
гарантия

Наборы термостатические угловые FORZA HELPER M30x1,5



Гарантия
производителя

100%

Размеры

1/2"

3/4"



Наборы термостатические прямые FORZA HELPER M30x1,5

5 лет
гарантия

Гарантия
производителя

100%

Размеры

1/2"

3/4"



Наборы термостатические осевые FORZA HELPER M30x1,5

5 лет
гарантия

Гарантия
производителя

100%

Размеры

1/2"

3/4"



Термоголовка жидкостная FORZA HELFER M30x1,5

Использование термоголовок позволяет обеспечить максимальный комфорт и высокую энергоэффективность системы отопления.



Аксессуары FORZA



Размеры

1/2"

3/4"

Монтажный комплект (7 pcs)

Универсальный комплект FORZA представляет собой готовый набор для присоединения радиатора.



Кронштейн штыревой 9*17

Кронштейны штыревые 9*17 используются для крепления к стене радиаторов.



Кронштейн штыревой 10*24

Усиленные кронштейны используются для крепления к стене тяжелых радиаторов. Кронштейн штыревой 10*24 усиленный - это выдерживающий большую нагрузку, кронштейн для стены.

Напольные регулируемые кронштейны на полосе

Напольные стальные кронштейны на полосе Forza используются для крепления как на черновой, так и на чистовой пол алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Отличительной особенностью данного вида напольного кронштейна является повышенная жесткость. Кронштейны выпускаются с высотой до 1400 мм



Кронштейн угловой универсальный

Универсальные угловые кронштейны для алюминиевых и биметаллических радиаторов имеют сверху и снизу выемку под коллектор, потому могут крепиться как справа, так и слева.



Напольные регулируемые кронштейны с цепочкой

Напольные стальные кронштейны с цепочкой используются для крепления на чистовой пол алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Возможна регулировка кронштейнов по высоте.



Напольный регулируемый кронштейн

Напольные стальные кронштейны Forza используются для крепления как на черновой, так и на чистовой пол радиаторов отопления. Возможна регулировка кронштейнов по высоте.

Виды кронштейнов - для радиаторов:

с глубиной секции: 80 мм и 100 мм

с межосевым расстоянием: от 200 до 500 мм



Ниппель для радиаторов отопления D1

Цельнолитой ниппель Forza используется для соединения секций радиаторов. Ниппель изготовлен из высоколегированной стали и имеет толстую стенку, обеспечивающую высокую надежность соединений.



Паронитовая прокладка D1

Уплотнительная паронитовая прокладка «Forza» предназначена для герметизации соединений между секциями радиаторов, выдерживает большие температурные нагрузки и высокое давление.



Размеры

1/2"

3/4"

Кран Маевского FORZA

Кран Маевского — устройство для выпуска воздуха из радиаторов отопления.



forzaheating.com